



Hiconrol MS500W

無線串接喇叭麥克風

[回威修網頁](#)

## 單顆 5M 收音, 挑戰您對聲音的挑剔!

Hiconrol MS 500W 無線串接喇叭麥克風


無線傳輸, 強抗干擾、可串接、長續航



HiconrolMS500W 是內建 4 陣列麥克風與大功率喇叭的全向麥克風。可以同時使用 2.4G 無線、USB 有線、3.5mm 模擬連接 PC 端, 低延時智能雙模切換。支援跨平臺通訊功能。採用無線串接的方式, 建議在 18 坪以下會議室使用。搭載專業的高性能 DSP 處理器, 基於全雙工對講演算法、回聲消除演算法、自動增益演算法、智慧降噪演算法為視訊會議通話提供了強大的動增益演算法基礎技術支撐, 做到互動雙方同時講話, 不頓、不掉字、聲音清晰, 流暢自然。揚聲器播放聲音帶低音, 聲音飽滿舒適。真正做到了容易聽、容易說、不疲勞。廣泛運用與遠端視訊會議, 教育錄播、直播、遠端醫療等領域。

## 產品特點：

- 1.採用 4 陣列 Mic ，360 度全方位覆蓋。
- 2.麥克風處理技術：內建高性能 3A 演算法。
- 3.採用波束成形技術（ Beam Forming Beam Forming ，BF ）。
- 4.麥克風取樣速率： 48K,24Bit/ 48K, 16Bit 智能雙模。
- 5.收音距離：收音半徑 7 米，最佳使用半徑 4 米。
- 6.喇叭播放： 48K,24bit 或者 48k,16bit 智能雙模。
- 7.傳輸方式：無線 2.4GHZ 、Type Type -C USB 、Line IN/OUT 、AUX 。
8. LED 顯示：採用陣列燈帶，支援彩色指示分不同顏顯狀態電池電量分等級顯示，揚聲器分等級顯示。
- 9.整合通訊：支援背靠音訊廣播技術，跨平臺功能。
- 10.外部揚聲擴展：支援耳機功能，便於私密通話,支援外接功能、音箱
- 11.按鍵控制：採用輕觸按鍵，獨立按鍵燈光,並且指示設備工作狀態,如連接模式，麥克風採集狀態和揚聲器工作狀態等。
- 12.續航能力：超長續航能力，大容量鋰電池,5200MAH 。
- 13.待機時間：超長待機時間，滿電情況下,待機不低於 13 個月。
- 14.多重降噪技術：物理降 噪+演算法降噪。
- 15.支援串接，覆蓋 18 坪以內會議室。
- 16.相容軟體：支援各種軟體視訊會議，Webex 、ZOOM 、Google Meet 等網路會議軟體。
- 17.相容系統平臺：Windows ALL Windows ALL，安卓標準版本，Linux Linux 標準版本，蘋果系統

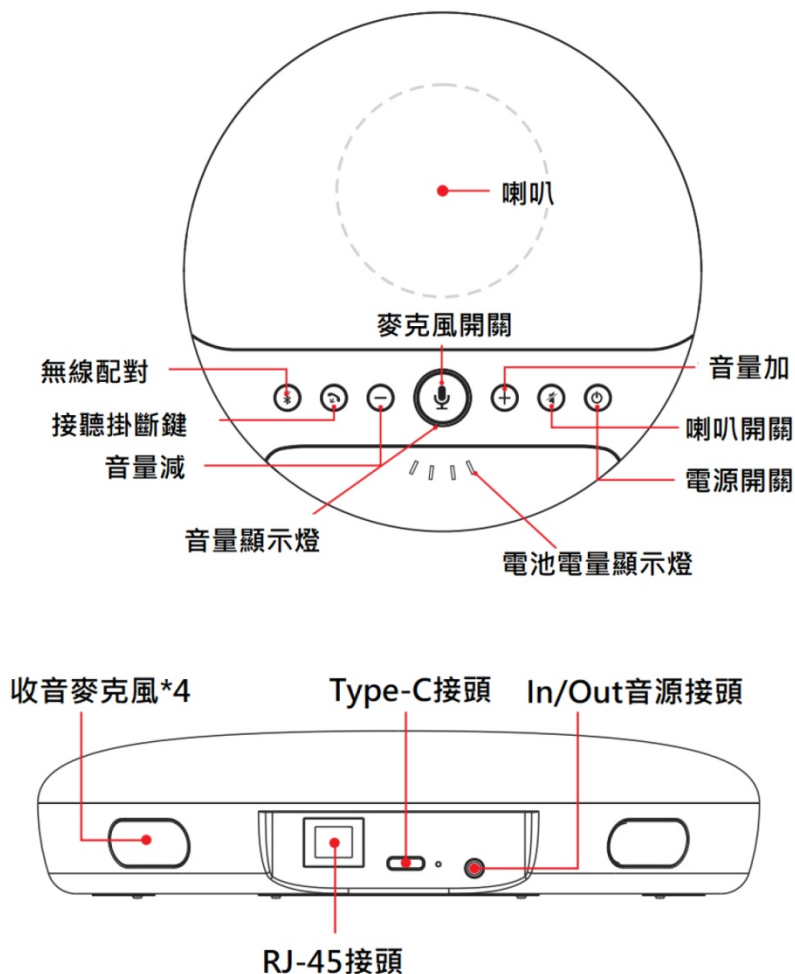

品規格表：



名稱	HControl MS500W	
麥克風	類型	4 陣列全指向
	靈敏度	-26dBFS
	信噪比	64dB
	頻率範圍	20Hz-15kHz
麥克風取樣速率	48K, 24Bit/48K, 16Bit 智能雙模。	
回音消除	專業的回音消除技術	
雜訊消除	>18dB	
拾音半徑	最大拾音距離可達 7 米，推薦使用距離 4 米以內	
播放取樣速率	48K, 24Bit/48K, 16Bit 智能雙模。	
傳輸方式	無線 5G，USB2.0，Line IN/OUT，AUX，RJ45	
USB 無線	連接距離 10 米	
相容系統	Windows ALL，安卓標準版本，Linux 標準版本，蘋果系統	
音訊輸出介面	USB, 2.4G 無線，3.5mm 耳機介面	
LED 指示	採用輕觸按鍵，獨立按鍵燈光，並且指示設備工作狀態，如連接模式，麥克風採集狀態和揚聲器工作狀態等	
整合通訊	支援背靠背音訊廣播技術，跨平臺融合通信功能。	
充電介面	Type-C USB	
按鍵功能	開關機, 電量查詢, MIC 靜音, 喇叭靜音, 音量減, 音量加	
電源適配器	DC5V±0.2V, 2A	
電池	內建 5200ma 鋰電池，支援邊充邊用。	
待機時間	13 個月	
工作溫度	0-50°C	
環境濕度	0-95% RH	
長×寬×高	20cm*20cm*4.5cm	
重量	600 克	